

產品配套組合

- ✓ 移動式水質量測方案

ATS-A400/9500 + ATSPad Monitoring + ATS-Controls

- ✓ 固定式水質監測方案

ATS-A400 + ATS Data Logger + ATS-Controls


- ✓ 分散式水質監測方案

ATS-A400 + ATS-ControlC

移動式水質量測方案

ATS-A400/9500+ATSPad Monitoring+ATS-Controls

FRONT END
(室內 / 外漁塭現場)

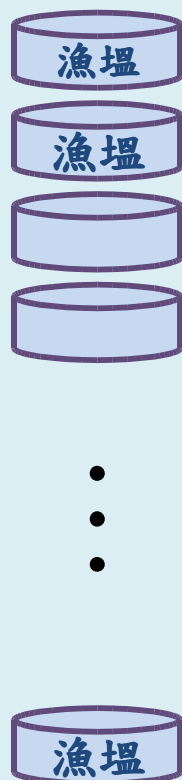

ATSPad Monitoring



USB

ATS-U2MB
Box

RS-485/12VDC

ATS-A400/9500



CENTRAL ROOM
(漁塭中控室)




中控 PC

ATS-Controls

中控程式於選擇”匯入水質測量數據”後，自 USB port 中讀入水質測量數據，並且進行高低限制比對，與異常狀況判斷後警示。

固定式水質監測方案

ATS-A400+ATS-Data Logger+ATS-Controls

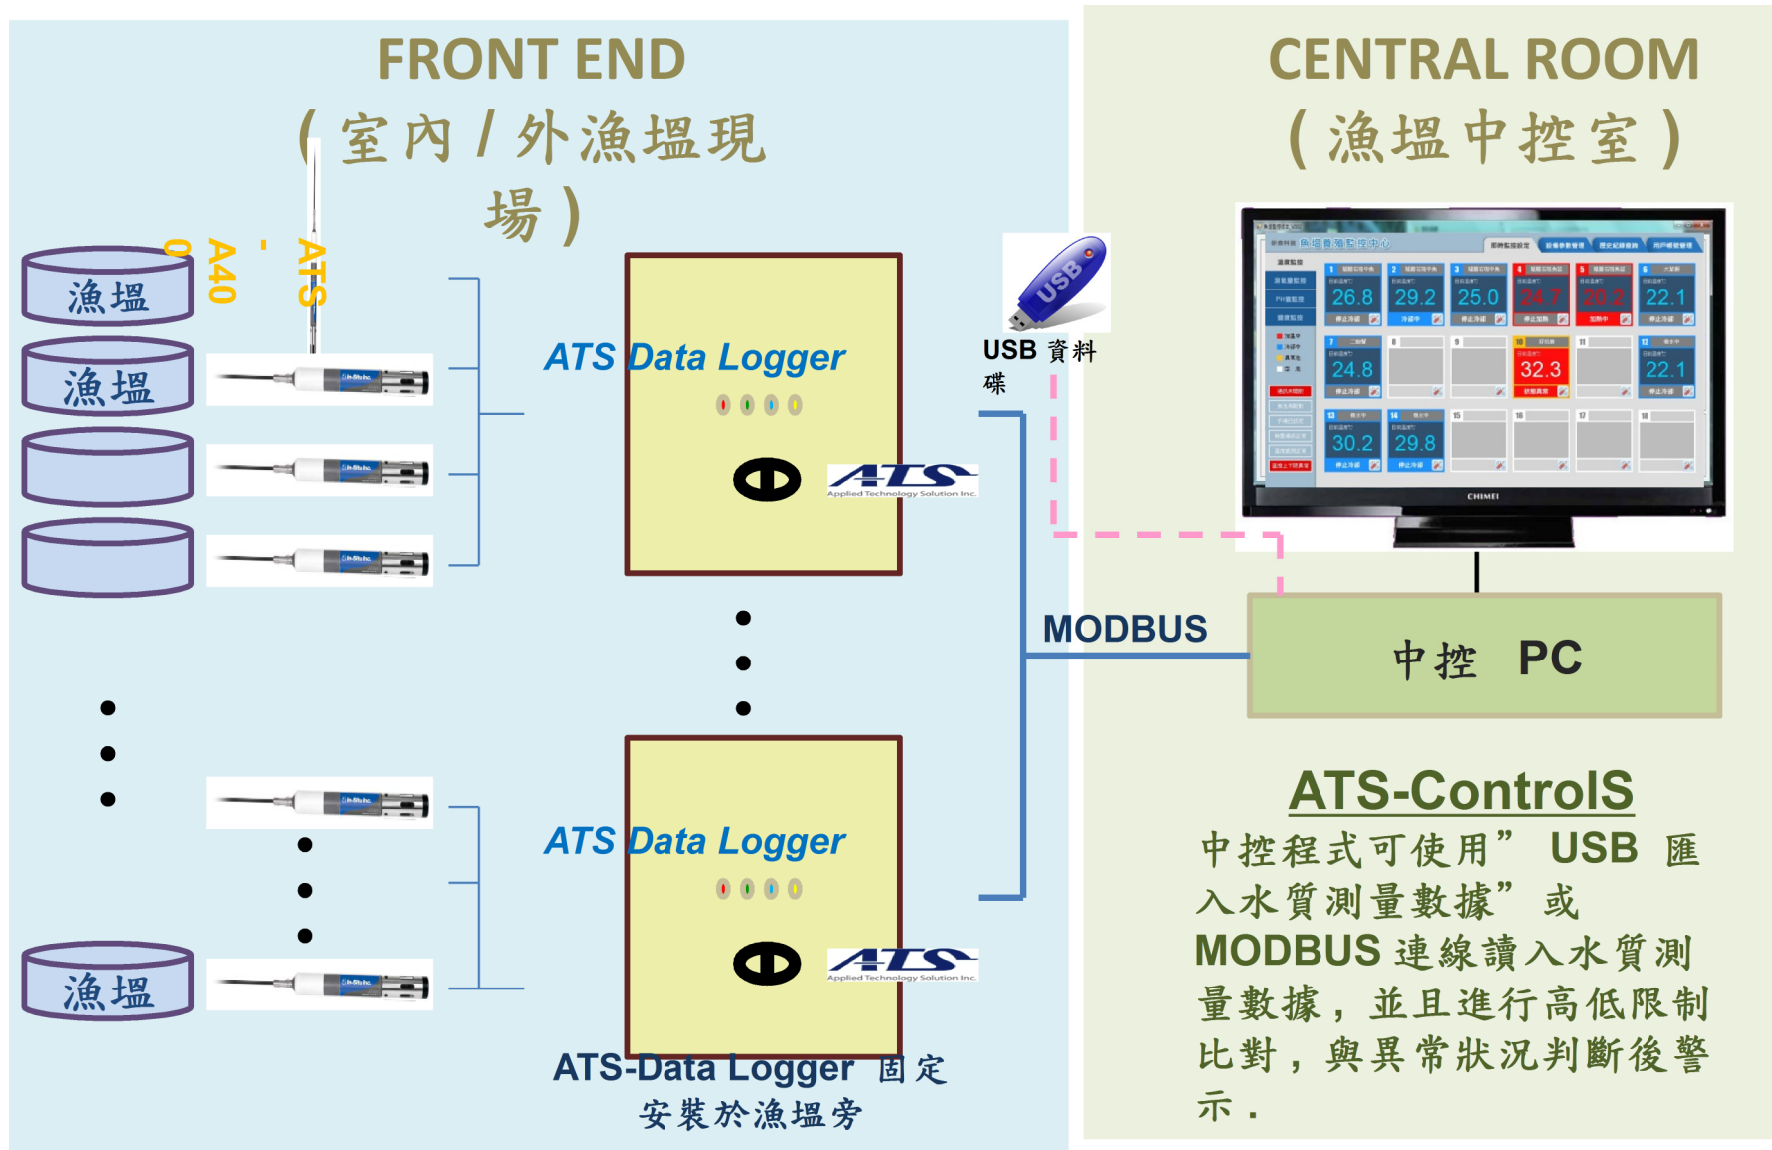

分散式水質監測方案

ATS-A400+ATS-ControlC

